『鳥取県グリーン商品』認定製品

鳥取県認定グリーン商品認定証

住　所　八頭郡八頭町徳谷２０６－１

氏　名　郡家コンクリート工業株式会社
代表取締役　山根　正樹

鳥取県グリーン商品認定要綱第３条第１項の規定により認定を受けた商品であることを証する。

平成２１年８月２４日

鳥取県知事　平井伸治

認定年月日	平成２１年８月２４日
認定の有効期間	平成２４年８月２３日
品目名	廃ガラス及び廃ガラスを使用したコンクリート二次製品
認定商品名	底張ブロック
用途	道路用、河川用、農地用等のコンクリート二次製品
原材料となる廃棄物等の名称	アスサンド、廃ガラス
製造・加工事業所の名称	郡家コンクリート工業株式会社　私都工場
製造・加工事業所の所在地	八頭郡八頭町山上３６３－１７
認定条件	－

リサイクル Rブロック

床張りブロック

郡家コンクリート工業株式会社

護岸ブロック　　河床をガッチリ守る

床張りブロック

特　長

- 河川の洗掘防止及び縦侵食防止に用いられ、間隙からの浸透水により地下水を涵養し、河川流域の地下水位の低下を防止します。
- 表面の突起の粗度効果により、流水のエネルギーを減少させます。
- 中空部の中詰栗石（砕石）により、河川の浄化及び生物の生息を促します。
- ブロックの連結部に、間詰コンクリートを打設し結合されるので、一体化された構造を有す。
- 施工が容易で、特に山間部においては、小型車運搬等の現場条件に適応した施工ができます。

【製品図：基本型】

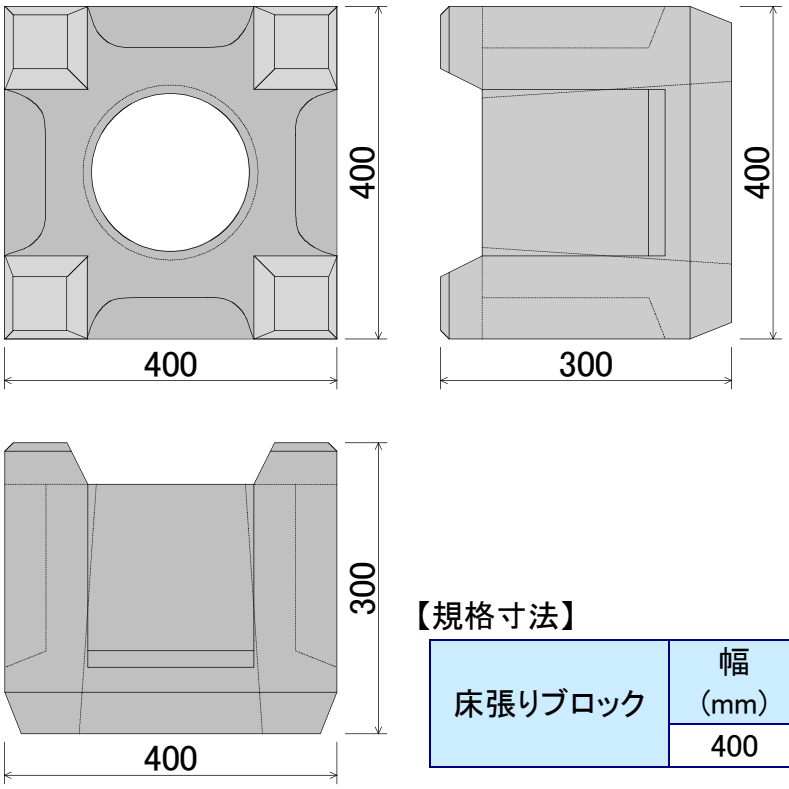

【規格寸法】

床張りブロック	幅 (mm)	長さ (mm)	厚さ (mm)	参考重量 (kg)
	400	400	300	64

製　品

施　工　後

【平面図/断面図】

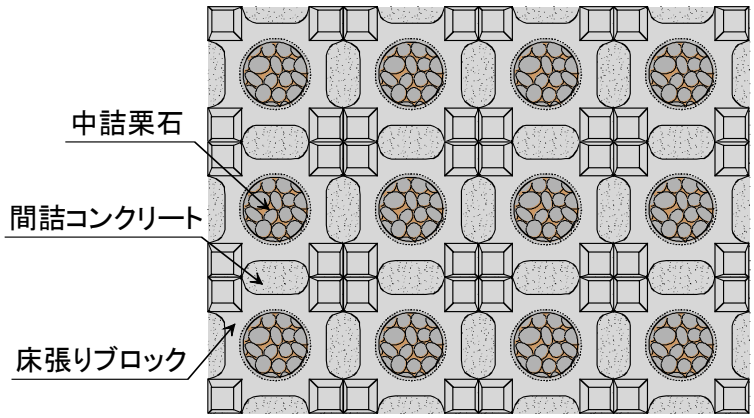

【中詰め工】

単位 m^3

	1ヶ当り	1m^2 当り	100 m^2 当り
中詰栗石	0.008	0.050	5.0
間詰コンクリート	0.006	0.038	3.8

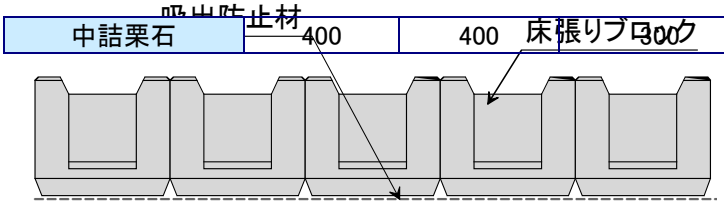

【施工歩掛り/100 ㎡当り】

名　　称	規　格	数 量	単 位	摘　要
コンクリートブロック	400×400×300	625.0	個	
世話役		3.0	人	
ブロック工		4.0	人	
普通作業員		14.0	人	
トラッククレーン	4.8～4.9t吊	1.0	日	
諸雑費		2.0	%	
計				
1 ㎡当り				

安全上の注意

ご使用の前に必ずお読みください。

この説明書では、危険をその内容・程度に応じ、次の表示をしております。安全にご使用いただくために、この取扱説明書の内容を施工前に、工事に携わる全ての方に伝えていただき、ご理解いただけるようお願い致します。

警告 この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容をしめします。

この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。（～してはいけません。）

警告 製品が落下したときに大事に至らないように、次の事項をお守りください。

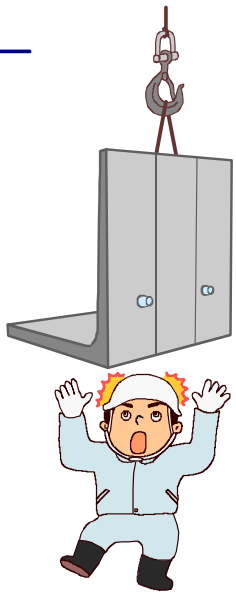

吊り上げ中、製品の下に入ることは厳禁です。

〈製品が落下した時に、死亡事故の恐れがあります。〉

◆吊り上げ状態は、最低限の必要な時間にしてください。

◆吊り上げ状態でしばらく置かなければならないときには、地面より最低限の高さにしてください。

◆吊り上げ時は、決められた最低限の人以外は、製品には近づかないでください。

◆作業者は互いに声を掛合い、安全に細心の注意を払ってください。

◆吊り上げ、移動の高さは、地面より最低限の高さにしてください。

製品の反転をする時は、製品が落下しても支障のない位置で行い、吊り金具側には立たないでください。

〈ワイヤーや吊り金具がハネたり、製品が横転して事故の原因になることがあります。〉

警告 その他事故防止のため、次の事項をお守りください。

◆据え付け完了まで、ワイヤーや吊り金具を外さないでください。

＜据え付け完了前にワイヤーや吊り金具を外して作業すると、重心が前にかたより、製品が横転し、事故の原因になることがあります。＞

◆吊り上げ前に、吊りワイヤー・ビームに充分な強度があること、ワイヤーのすり減り、バラ発生等の摩耗がないことを確認してください。

〈吊り具に摩耗があると事故の原因になります。〉

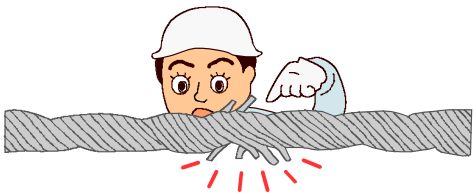

◆作業完了時、ワイヤーや吊り具を外すときには、周囲に人がいないことを確認してください。

〈ワイヤーや吊り具がハネて、事故の原因になることがあります。〉

◆吊り上げは、資格を持った人の操作するクレーンで行ってください。

〈資格のない人が作業しますと、事故の原因になります。〉

◆クレーンへの指示は決められた人が一人で合図してください。

〈複数の人が合図しますと、現場が混乱し、事故の原因になります。〉

お問い合わせ

郡家コンクリート工業株式会社

本　　社　〒680-0433 鳥取県八頭郡八頭町山上363-17
TEL.(0858)73-0500　FAX.(0858)73-0535

生コン工場　〒680-0427 鳥取県八頭郡八頭町奥谷206-1
TEL.(0858)72-1154　FAX.(0858)72-1614

[URL] http://www.kooge.jp　info@kooge.jp

表紙の写真　鳥取土木発注　鳥取市国府町　宝山谷川現場

2007.6.12 第３版